


Das Unterputz-Netzteil liefert die optimale 24 V Spannungsversorgung für die TEXINO Komponenten und kann verdeckt liegend installiert werden. Zusätzlich bieten die vorhandenen Befestigungsbohrungen auch eine alternative Montagelösung für die Wand.

## TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung	18 W
Ausgangsspannung	5-24 V
Ausgangsstrom	2,5 A
Universaleingangsspannung	90-264 V
Betriebstemperatur	-20 °C - 80 °C
Wirkungsgrad	86 %
Standby-Leistung	51 mW
Schutzart	VI
Schutzmaßnahmen	2 x MOPP
Isolierung des Ausgangs	SELV
Leckstrom	max. 0,1 mA

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	187.300
Kurzbezeichnung	NT-100
Maße Verpackung in mm	96 x 107 x 37
Gewicht inkl. Verpackung	120 g

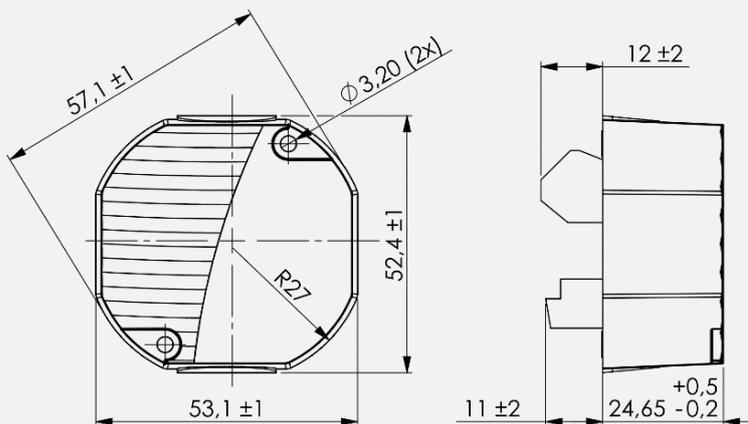

## VORTEILE

- IP 68 wasserdicht
- Niedrige Standby-Verluste
- Hoher Wirkungsgrad
- Schutzklasse 2
- Thermisch geschützt und kurzschlussicher

## LIEFERUMFANG

- 24 V 18 W Netzteil
- Bedienungsanleitung