

Hebe-Schiebe-Antrieb HS-100

Eckdaten

Art. -Nr.:	187.107
Max. Flügelgewicht:	350 kg
Max. Flügelbreite:	3000 mm
Max. Flügelhöhe:	2557 mm
Mögliche Typen:	Schema A
Profilsystem:	VEKAMOTION 82
Beschlagssystem:	basierend GU 937
Einbau:	verdeckt liegend
Temperaturbereich:	0 bis + 40 °C


Elektronische Daten

Bemessungsspannung:	24 V DC
Bemessungsstrom:	0,75 A
Bemessungsleistung:	18 W
Schutzklasse	III
Akkukapazität:	LiFePO4 42,2 Wh
Empfohlenes Netzteil:	NT-100 (Art. -Nr. 187.300)

Funktionen:

- Öffnungsweite bis 120 mm vor Anschlag
- Überlast- und Blockadeabschaltung
- Von außen öffnen über potenzialfreien Kontakt
- Manuell verschiebbar
- Anfahrbare Wunschposition
- Bedienung bei Stromausfall durch Akkutechnik möglich

Anschlussplan

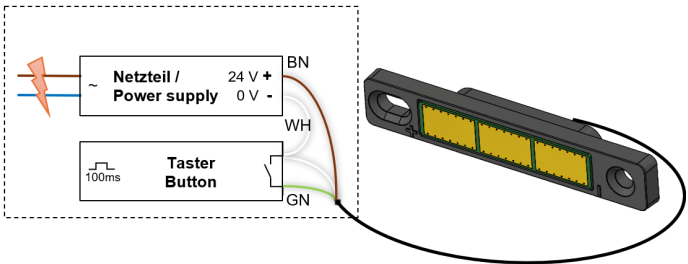

Mechanische Daten

Laufzeit Hebeantrieb:	ca. 5 s
Verfahrgeschwindigkeit:	bis 150 mm/s
Lastabschaltung Schieben:	max. 150 N

Artikelübersicht

Übersicht Set Auswahl

Artikelnummer	Flügelgewicht / Größe	Flügelhöhe
187.107.000.000	<200 kg / Gr. 24	1920 - 2169 mm
187.107.010.000	<200 kg / Gr. 28	2170 - 2557 mm
187.107.100.000	>200 kg / Gr. 24	1920 - 2169 mm
187.107.110.000	>200 kg / Gr. 28	2170 - 2557 mm

Profilübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl/Länge
187.800.000.160	Führungsprofil	1 Stk. / 1,6 m
187.800.500.160	Zahnstangenprofil	1 Stk. / 1,6 m
187.800.000.260	Führungsprofil	1 Stk. / 2,6 m
187.800.500.260	Zahnstangenprofil	1 Stk. / 2,6 m

Hauptleitungen

Artikelnummer	Länge
187.809.1	3050 mm
187.809.2	3750 mm
187.809.3	4450 mm
187.809.4	5150 mm
187.809.5	5850 mm